



胶带切割机

产品目录

目录

M1000 型胶带切割机.....3

 M1000.....3

 M1000S.....3

ZCUT-9 胶带切割机4

 ZCUT-94

 ZCUT-9P4

 ZCUT-9GR.....4

转盘式胶带切割机5

 ZCUT-25

 ZCUT-8705

 RT3000.....5

双感应头胶带切割机6

 ED-1006

 AT-556

3 段循环胶带切割机7

 RT5000.....7

重型胶带切割机8

 GSC-808

 ZCUT-1008

 ZCUT-1208

 ZCUT-2008

大功率胶带切割机9

 A2000.....9

 A2000S.....9

配件及保修	10
支架	11
联系我们	12

M1000 型胶带切割机

经济实用并且功能齐全，具有手动和自动模式，数显剪切长度。适用于宽度小于 50mm 的黏性胶带。



参数	M1000	M1000S
剪切宽度	7~50 mm	7~50 mm
剪切长度	20~999 mm (±1mm)	5~999 mm (±1mm)
胶带内径	75 / 32 / 25 mm	75 / 32 / 25 mm
胶带外径	150 mm	150 mm
尺寸	137(W)*218(D)*150(H)mm	137(W)*218(D)*150(H)mm
净重	2.8 KGS	2.8 KGS
电压	AC220V / 110V	AC220V / 110V
功耗	18 W	18 W
适用胶带	黏性胶带	


ZCUT-9 胶带切割机

双感应头可同时切割 2 卷胶带，可切割黏性和无黏性胶带。

			
参数	ZCUT-9/RT-7000	ZCUT-9P	ZCUT-9GR
剪切宽度	6~60 mm	6~60 mm	6-60 mm
剪切长度	5~999 mm (±1mm)	5~999 mm (±1mm)	5~999 mm (±1mm)
胶带内径	任意尺寸	任意尺寸	任意尺寸
胶带外径	300 mm	300 mm	300mm
尺寸	116(W)*140(D)*213(H)mm	116(W)*140(D)*213(H)mm	116(W)*140(D)*213(H)mm
净重	2.5 KGS	2.5 KGS	2.5 KGS
电压	AC220V / 110V	AC220V / 110V	AC220V / 110V
功耗	40 W	40 W	40W
适用胶带	有无黏性的胶带都适用		
功能	- 可储存 6 段长度数据，需要时选择所要的长度即可。 - 可同时切割 2 卷胶带	- ZCUT-9 功能 - 循环切割	- ZCUT-9P 功能 - 前端盖可打开方便维护 - 硅胶出纸轮，减轻压痕

转盘式胶带切割机

转盘式胶带切割机是切割窄胶带最理想的机型，一台机可同时用于多个工位。

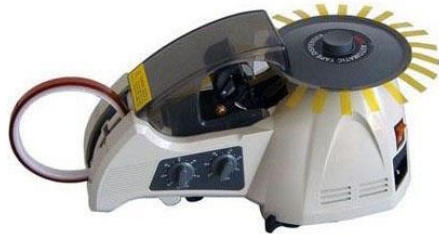

参数	ZCUT-2	ZCUT-870	RT3000
剪切宽度	3~25 mm	3~25 mm	5~25 mm
剪切长度	13~59 mm (±1mm)	8~70 mm (±1mm)	9~60 mm
胶带内径	75mm, 32mm, 25mm	Any	Any
胶带外径	130 mm	300 mm	300 mm
尺寸	310(W)*170(D)*165(H)mm	250(W)*150(D)*120(H)mm	250(W)*150(D)*120(H)mm
净重	2.8 KGS	2.2 KGS	2.2 KGS
电压	AC220V / 110V	AC220V / 110V	AC220V / 110V
功耗	40 W	40 W	40W
适用胶带	仅限窄的黏性胶带，并且黏性不能太强		

双感应头胶带切割机

双感应头胶带切割机可同时剪切 2 卷胶带，提高工作效率。



参数	ED-100	AT-55
剪切宽度	7~50 mm	7~50 mm
剪切长度	5~999 mm (±1mm)	5~999 mm (±1mm)
胶带内径	75mm, 32mm, 25mm	75mm, 32mm, 25mm
胶带外径	180 mm	180 mm
尺寸	140(W)*157(D)*235(H)mm	140(W)*157(D)*240(H)mm
净重	2.5 KGS	2.5 KGS
电压	AC220V / 110V	AC220V / 110V
功耗	18 W	18 W
适用胶带	黏性胶带	黏性和无黏性胶带

3 段循环胶带切割机

参数	RT5000
剪切宽度	5~50 mm
剪切长度	5~999 mm (±1mm)
胶带内径	Any
胶带外径	300 mm
尺寸	115(W)*140(D)*215(H)mm
净重	2.8 KGS
电压	AC220V / 110V
功耗	18 W
适用胶带	Adhesive tape, non-adhesive tape
功能	• 可保存 3 段胶带数据并循环切割 • 搭配支架后可切割带底纸胶带，切割剥纸同时进行。 • 注：支架为选购附件



重型胶带切割机



参数	GSC-80	ZCUT-100	ZCUT-120	ZCUT-200
剪切宽度	8-80 mm	40~100 mm	20~120 mm	20~200 mm
剪切长度	20-999 mm	40~999 mm (±1mm)	20~999 mm (±1mm)	20~999 mm (±1mm)
胶带内径	75 mm	75mm	75mm	75 mm
胶带外径	300 mm	130 mm	300 mm	300 mm
尺寸	190*140*230 mm	262(W)*185(D)*330(H)mm	240*335*270mm	325*335*270 mm
净重	5.5 KG	11 KGS	8.8 KGS	10 KG
电压	AC220V / 110V			
功耗	25w	180 W	180W	70W
适用胶带	黏性胶带，无黏性胶带，保护膜，铝箔胶带，布基胶带，玻璃纤维胶带等等			

大功率胶带切割机

比 M1000 型功率更大，可切割双面胶，无黏性带，套管

		
参数	A2000	A2000S
剪切宽度	5~50 mm	5~50 mm
剪切长度	5~999 mm (±1mm)	5~999 mm (±1mm)
胶带内径	任意尺寸	任意尺寸
胶带外径	300 mm	300 mm
尺寸	137(W)*218(D)*150(H)mm	137(W)*218(D)*150(H)mm
净重	3.0 KGS	3.1 KGS
电压	AC220V / 110V	AC220V / 110V
功耗	35 W	35 W
适用胶带	有无黏性均可	
特点	自带支架释放应力，适用于较强黏性的胶带	

配件及保修

以上所有机型配件均可提供适用的配件。

主板、电机保修一年，保修期内易损件按售价收费，不收取维修费。

支架



Strip / Recycle Holder



Motor-driven Strip / Recycle Holder



Stress Release Holder



2 Layers Holder



3 Layers Holder

联系我们

办公地址

深圳市利世达科技有限公司

深圳市宝安区航城街道联诚发声光电智慧产业园 B 栋 3 楼 8303

东莞市松山湖园区科技十路联合金融大厦 1204

电话: 0755-29472883

手机: 15820465611 (微信同号)

QQ: 261994491

E-mail: info@leisto.com

Website: www.leisto.com

工作时间:

9: 00 ~ 18: 00, 周一至周五 (法定节假日除外)